

# バルブ恒温槽

**型 式** VTB101 (標準タイプ)

VTB101-V (VALCOバルブ用) / VTB101-S (島津バルブ用)

**用 途** ガスクロマトグラフ用サンプリングバルブを取付け加熱保温をします。

**特 徴** ● 両側面、上面方向から、4台までバルブ取付け可能。

● フレームにアルミ材を使用しているので軽量です。

● 外形寸法 W350×H465×D380 (mm)

重量 約 20kg

槽内寸法 W250×H250×D125 (mm)



【恒温槽内】




## 【仕 様】

- |         |                                |
|---------|--------------------------------|
| ● 方 式   | 強制熱風循環方式                       |
| ● 温度範囲  | 常温+10℃～300℃                    |
| ● 温度制御  | SSR 制御                         |
| ● 検出素子  | 熱電対 type K                     |
| ● 本体寸法  | W350×H465×D380                 |
| ● 槽内寸法  | W250×H250×D125                 |
| ● 本体材質  | フレーム □20アルミ構造体<br>プレート SS 1.2t |
| ● 塗 装 色 | マンセル 10Y8/1 レザートン              |
| ● 電 源   | AC100V±10% 50/60Hz 10Amax      |
| ● 本体重量  | 約 20kg                         |
| ● そ の 他 | 温度過昇温防止回路付<br>電源ケーブル 2m 付属     |

## 【外形寸法図】

VTB101

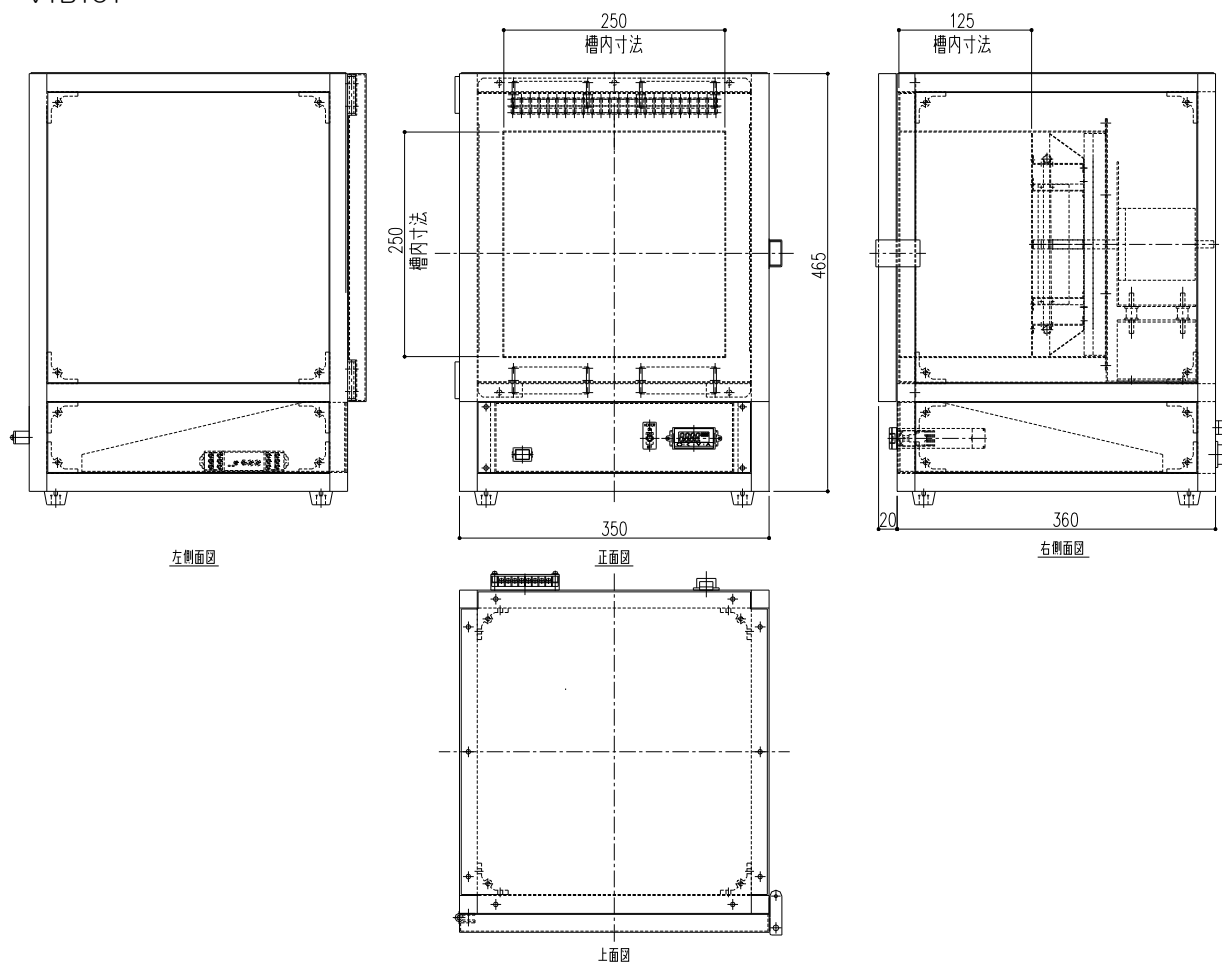

## 【型 式】

VTB101	標準タイプ ■バルブ取付け穴の開いていないタイプです。
VTB101-V	VALCO 製バルブ取付け用
VTB101-S	島津製バルブ取付け用

■オーダーメイド仕様もご用命下さい。

このカタログの内容は、改良のため予告なしに変更する場合があります。

販売代理店

製造元 株式会社エスワン

〒712-8061 岡山県倉敷市神田 1 丁目 2 番 12 号

TEL (086)448-5105 / FAX (086)448-5148

URL <http://www.s-one-net.co.jp>

2008. 11. 18

 S-ONE  
CO., LTD.